
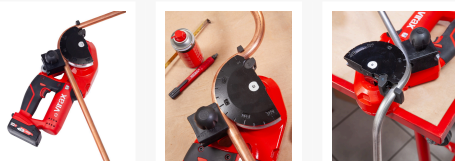


2517 : Kompaktní ruční elektrická ohýbačka Ministem® 18 V

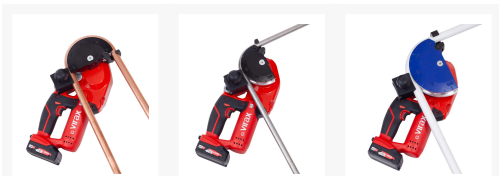

Nejlepší výrobky :

Pracujte uvolněně: ultralehká, ultrakompaktní.

Ve všech konfiguracích: zalomení do zalomení v těsné blízkosti, až 180°, ve všech rovinách.

S naprostou autonomií: vysoce výkonná lithium-iontová baterie kompatibilní s více než 400 stroji CAS (Cordless Alliance System).

Popis

Ohýbačka určená pro drobné instalace a středně velké rodinné domy, novostavby nebo rekonstrukce: nástěnné kotle, koupelny, kuchyně, sanitární zařízení atd., do Ø 22 mm a 7/8" (měď), Ø 18 mm (nerezová ocel) a Ø 26 mm (vícevrstvá ocel).

Ultralehká, ultrakompaktní, váží pouhých 4,9 kg sama o sobě a 5,9 kg v provozu (s baterií, segmentem a protisegmentem Ø 16 mm) pro každodenní použití bez únavy a se snadnou přepravou.

Žádná omezení pro vaše práce: ohýbání zalomení do zalomení v nejkratším možném úhlu, ve všech rovinách, dokonce i v těch nejsložitějších, a až do úhlu 180° díky segmentům s kloubovým hákem (exkluzivně jen u Virax), které také usnadňují montáž a demontáž.

Dlouhá autonomie, až 125 ohybů s 1 baterií CAS 18 V – 2 Ah (měděná trubka Ø 18 mm / 90°) a rychlé nabíjení za pouhých 40 minut.

Rychlé ohýbání navíjením bez žíhání trubky (měď): méně než 5 sekund pro ohýbání pod úhlem 90° na měděné trubce Ø 22 mm.

Přesný a rovnoměrný úhel ohybu od 0 do 180° díky variabilnímu nastavení rychlosti.

Kompatibilní se stojanem kat. č. 251809 ohýbačky Eurostem® pro práci ve výšce pracovníka.

Segment pro změnu směru otáčení měniče pro snadné uvolnění trubky po ohybu a vrácení tvaru do polohy 0°.

Lehký a robustní hliníkový kryt, ozubení s povrchovou úpravou proti opotřebení, rukojeť z PP obsahuje skleněná vlákna.

Rychlá výměna segmentů a protisegmentů bez nutnosti použití náradí.

Hliníkové segmenty:

- Menší opotřebení pro delší životnost.
- Vysoká odolnost proti namáhání ohybem a korozi.
- Úhlová značka každých 15°.

Protisegmenty z PA6:

- Různé značky usnadňují umístění (poloha osy na stroji, značka vyrovnání se

segmentem).

- **Minimální tvorba ohybů** díky vynikajícímu skluzu trubky.

- **Odstranění po ohybu jednou rukou** a bez **pádu díky** exkluzivnímu čepu s kuličkou proti vymrštění.

Více informací

Kapacita	Úhel ohýbání až 180° Měděná trubka tvrzená a žíhaná EN 1057 tloušťka 1 až 1,5 mm: Ø 10 - 22 mm. Měděná trubka EN 12735-1 pro chlazení a klimatizaci: Ø 3/8 - 7/8". Trubka z nerezové oceli o tloušťce max. 1,2 mm: Ø 10 - 18 mm. Vícevrstvá trubka: Ø 14 - 26 mm.
Rady	Pro práci ve výšce pracovníka použijte stojan (kat. č. 251809). Chcete-li snížit námahu a usnadnit ohýbání kovových trubek, použijte olej ve spreji (kat. č. 251804). Segmenty kompatibilní s Eurostem® III (podle povolených kapacit Ministem® a kromě segmentů s koncentrickým poloměrem). Protisegmenty specifické pro Ministem®.
Dodáváno s	- 1 lithium-iontová baterie CAS 18 V - 2,0 Ah, 1 rychlonabíječka. - V kufříku Virabox.

Reference

Ref:	Segment Ø	Kufr	kg
251772	12-14-16-18mm	1 Virabox	10,890
251774	14-16-18-22mm	1 Virabox	11,340
251776	12-15-18mm	1 Virabox	10,450
251777	14-16-20mm	1 Virabox	10,750
251778	12-14-16-18-22mm	1 Virabox	11,640
251779	14-16-20-26mm	1 Virabox	12,260
251780	3/8-1/2-5/8-3/4-7/8"	1 Virabox	11,520
251781	16-20-26mm	1 Virabox	11,960

